


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1		. . . . .	<b>INDUMIX PRODUCTEN</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
11		. . . . .	<b>INDUMIX WEGENBOUWMENGSELS</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
112		. . . . .	<b>INDUMIX 5</b>			
		. . . . .	tbv wegfundering			
		. . . . .				
112010	280399	. . . . .	l+a INDUMIX funderingsmengsel	m2	1,00V	
		. . . . .	Situering: op ondergrond als voorberekt volgens			
		. . . . .	bestekspost .....			
		. . . . .	Breedte ... m, laagdikte ... m			
		. . . . .	INDUMIX 5 funderingsmengsel aanbrengen in lagen	ton		0,59L
		. . . . .	van ca. 30 cm dikte (sg ca. 1950 kg/m <sup>3</sup> )			
		. . . . .	Na het aanbrengen, profileren en verdichten,			
		. . . . .	i.o.m. leverancier maatregelen toepassen ter			
		. . . . .	voorkoming van uitdroging bovenlaag.			
		. . . . .	Verwerken volgens voorschriften leverancier:			
		. . . . .	GRZN BV			
		. . . . .	tel: 0411-642905			
		. . . . .	website: www.indumix.nl			
		. . . . .	website: www.grzn.nl			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>STAARTPOSTEN</b>			

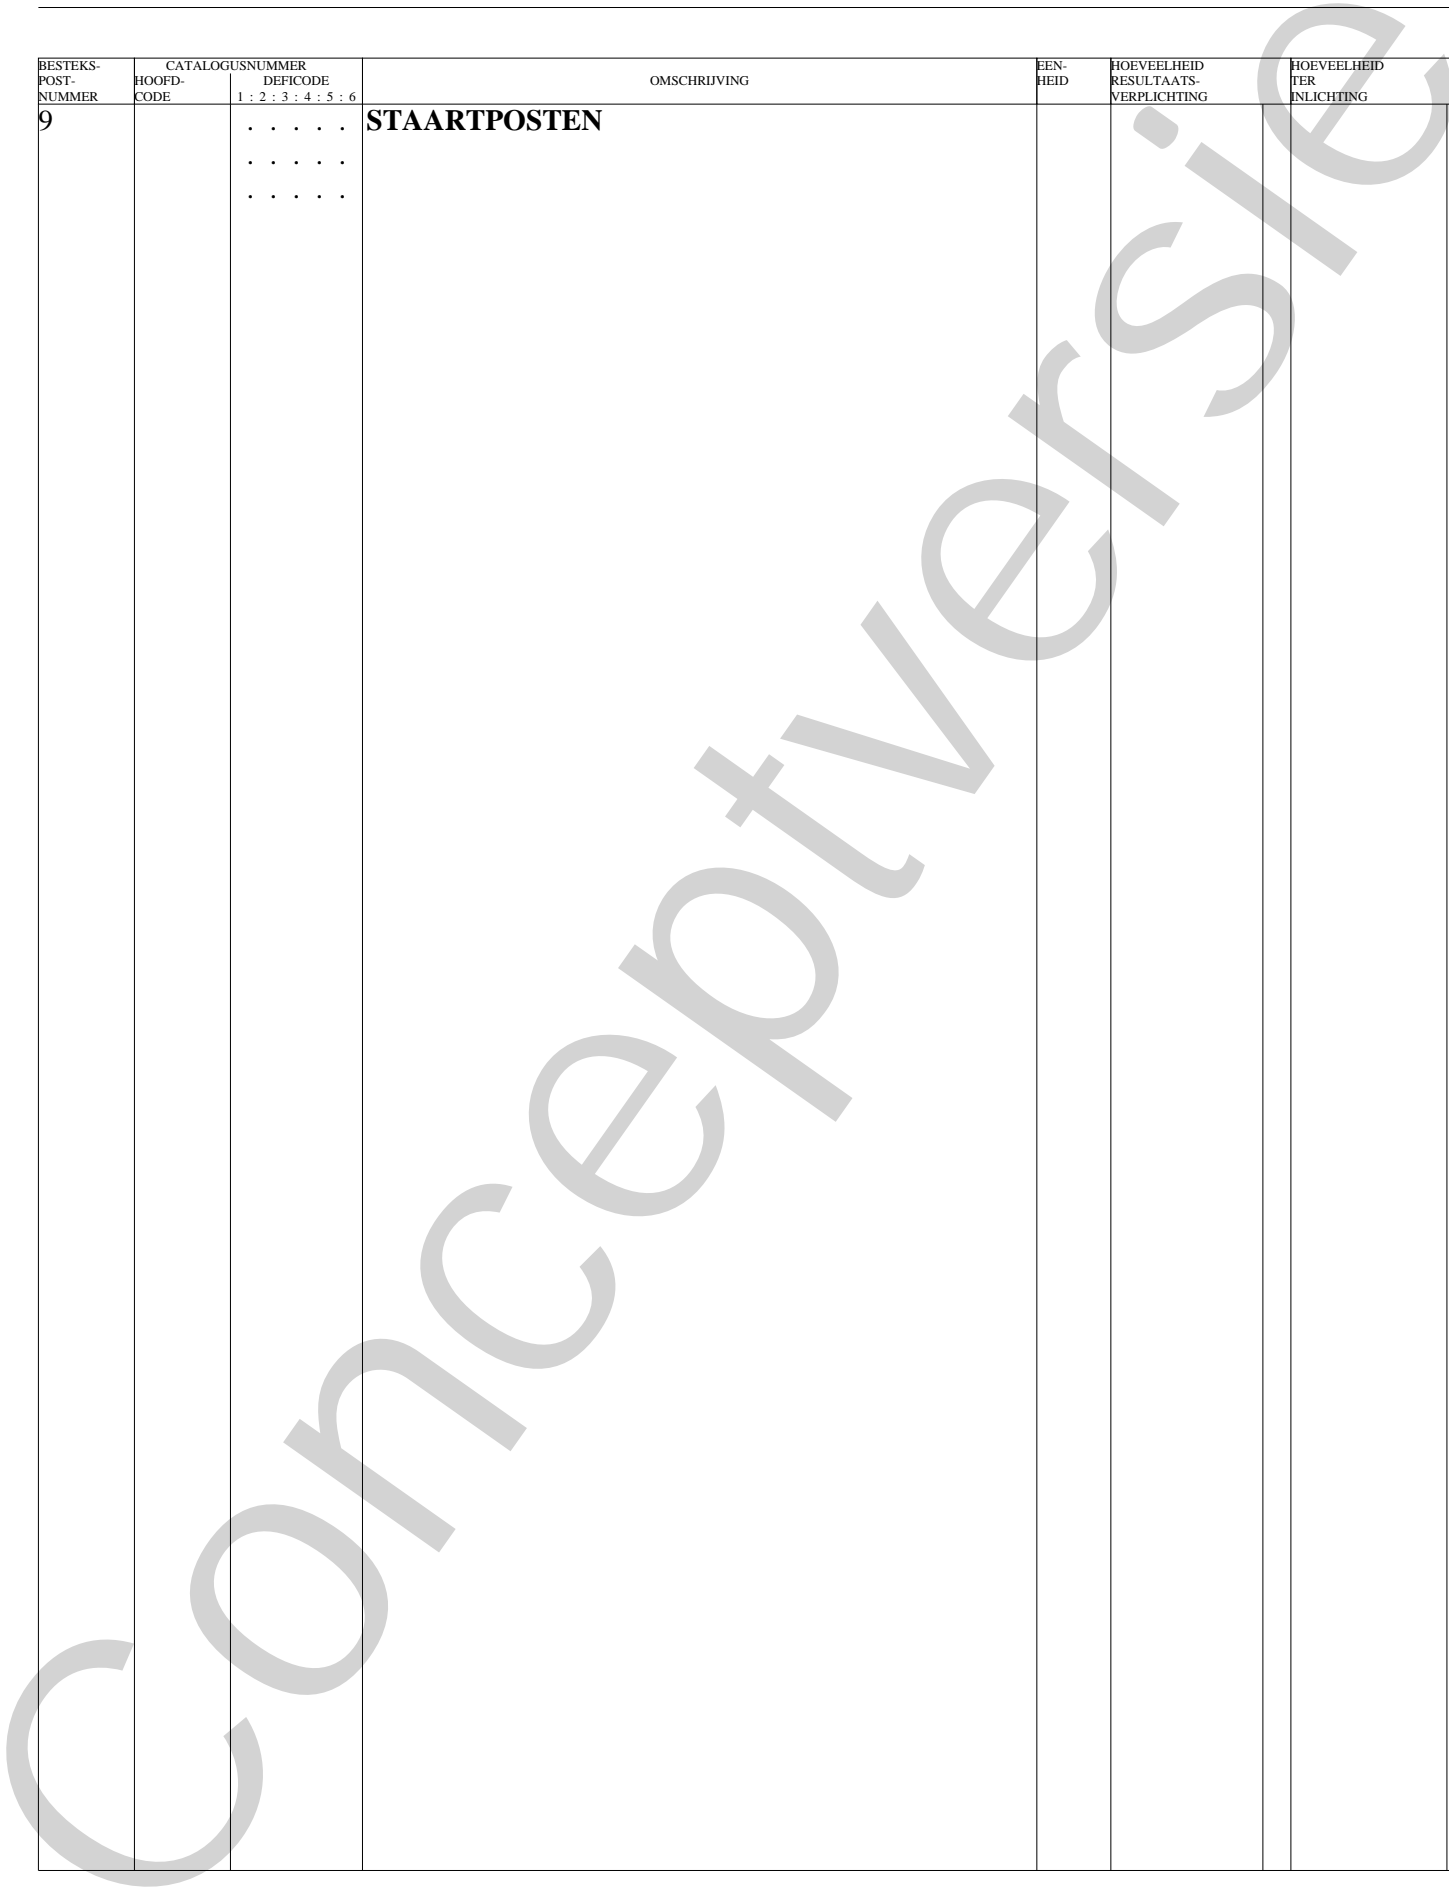

### 3. BEPALINGEN

Conceptversie

Conceptversie

HFD PAR ART LID

**28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN****28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL****28 12 03 ALGEMEEN IMMOBILISAAT**

## 01 Zandbed:

Direct voor het aanbrengen van de immobilisatie moet het zand dat in het zandbed is verwerkt voldoen aan de voorgeschreven verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 lid 05.

## 02 Immobilisaat:

Geen immobilisaat aanbrengen bij neerslag, tenzij passende maatregelen worden genomen. De aannemer stelt de te nemen maatregelen vast na overleg met de directie.

## 03 Transport immobilisaat:

Vrachtwagens voor het vervoeren van immobilisaat moeten voorzien zijn van een dichte laadbak en kleppen. Tijdens het vervoeren van immobilisaat moeten de kleppen gesloten zijn.

## 04 Constructie met asfalt:

Binnen vier weken na het aanbrengen van het immobilisaat één of meer lagen asfaltbeton aanbrengen.

**28 12 04 LEVEREN IMMOBILISAAT**

## 01 Immobilisaat leveren onder KOMO keur conform BRL 9322.

**28 12 05 VERWERKEN IMMOBILISAAT**

## 01 Verwerken immobilisaat:

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. Een laag immobilisaat direct na het aanbrengen dynamisch (trillend) verdichten met een zelfrijdende trilrol van 7 ton en een slagkracht van ten minste 20 ton. Vervolgens de laag immobilisaat op hoogte brengen en profileren en afwalsen met een statische wals.

Indien de eindhoogte niet gehaald wordt voor aanvulling, laag loswerken over een hoogte van tenminste anderhalf maal de grootste korrelafmeting.

## 02 Verwerken immobilisaat in meerdere lagen:

Immobilisaat aanbrengen in lagen van 300 mm. Rekening houdende met de uithardingstijd van de eerste laag, alvorens men overgaat tot het aanbrengen van de volgende laag; aanbrengen binnen 48 uur of na minimaal 7 dagen.

Zijkanten ook verdichten en los materiaal uit bermen verwijderen.

## 03 Afwerking:

Aan het einde van elke werkdag moet het immobilisaat over de gehele breedte van de rijbaan, of werkvak, in de voorgeschreven dikte zijn aangebracht, verdicht en afgewerkt.

## 04 Koude voeg:

Indien bij het aanbrengen van immobilisaat wordt aangesloten aan reeds verharde vakken, over de gehele breedte van het verharde vak een verticale, zogenaamde koude voeg aanbrengen. Bij een rijbaan moet deze voeg bovendien loodrecht op de wegas staan.

## 05 Bescherming tegen uitdroging:

Het aangebrachte immobilisaat moet beschermd worden tegen uitdroging gedurende 28 dagen na de verwerking. Methode ter goedkeuring van de directie.

HFD PAR ART LID

**28 12 06 EISEN VAN HET RESULTAAT**

## 01 Verdichtingseis:

De verdichtingsgraad bepaald volgens artikel 28.25.06 lid 03 van immobilisaat moet ten minste 97% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad bepaald volgens artikel 28.25.06 lid 04 van een dagproductie immobilisaat moet ten minste 100% bedragen.

Door de producent wordt dagelijks de droge proctordichtheid bepaald en ter beschikking gesteld.

## 02 Vlakheidseis:

De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van het immobilisaat wordt gesteld door de opdrachtgever.

## 03 Druksterkte eis:

De volgens artikel 28.27.03 of artikel 28.27.06 bepaalde druksterkte van een gebonden fundering moeten ten minste 5 MPa bedragen.